

Contest[®]
architecture



Projecteurs linéaires étanches à LEDs tricolores



BARTC

Projecteur linéaire étanche à LEDs 3 W tricolores. Connection par fiche RJ45 sur les alimentations de la série PILOT.

- **Optique** : Angle d'ouverture du faisceau de 25°
- **Construction** : - profilé aluminium extrudé et accroches en acier inoxydable - Verre sécurisé - Pattes de fixations orientables pour position au sol ou au mur par 4 vis M4 - Degré IP : 66 (protection totale contre les poussières et les projections d'eau)
- **Caractéristiques techniques** : Alimentation : DC48 V 350 mA (max) 19.6 W - Boîtiers d'alimentation et de commande compatibles : PILOT60/120/240 - Câble : 1,5 m Cat.5e avec connecteur RJ45 8 broches




BAR6TC

Projecteur d'une longueur de 61 cm - 6 LEDs trichromiques de 3 W - Luminosité de 147 Lux à 3 m en blanc - Dimensions : 612 x 57 x 80 mm - Poids : 1,4 kg.

CODE 9768

229€ TTC



BARTC pow

Projecteur autonome linéaire étanche à LEDs 3 W tricolores. Modèle équipé d'un bloc d'alimentation et de commande.

- **Optique** : Angle d'ouverture du faisceau de 25°
- **Construction** : profilé aluminium extrudé et accroches en acier inoxydable - Verre sécurisé - Pattes de fixations orientables pour position au sol ou au mur par 4 vis M4 - Boîtiers d'alimentation et de commande intégré avec menu déroulant. - Degré IP : 66 (protection totale contre les poussières et les projections d'eau)
- **Caractéristiques techniques** : Câbles : 1,5 m 3 G0.75 mm² avec connecteur IP 4 broches pour le POWER IN et OUT, 0.35 m avec connecteur IP 3 broches pour le DMX IN et OUT




BAR6TCPOW

Projecteur d'une longueur de 61 cm - 6 LEDs trichromiques de 3 W - Luminosité de 147 Lux à 3 m en blanc - Alimentation : 230 V 50 Hz 25W - Dimensions : 610 x 57 x 135 mm - Poids : 2,9 kg

CODE 9770

349€ TTC






BAR12TC

Projecteur d'une longueur de 121 cm - 12 LEDs trichromiques de 3 W - Luminosité de 350 Lux à 5 m en blanc - Dimensions : 1212 x 57 x 80 mm - Poids : 2,4 kg.

CODE 9769
349€ TTC




ACCESSOIRE BARTC et BARTCPOW



LINK SPLIT

le splitter permet de créer des dérivations pour éviter les grandes longueurs de câble.

Voir page 44

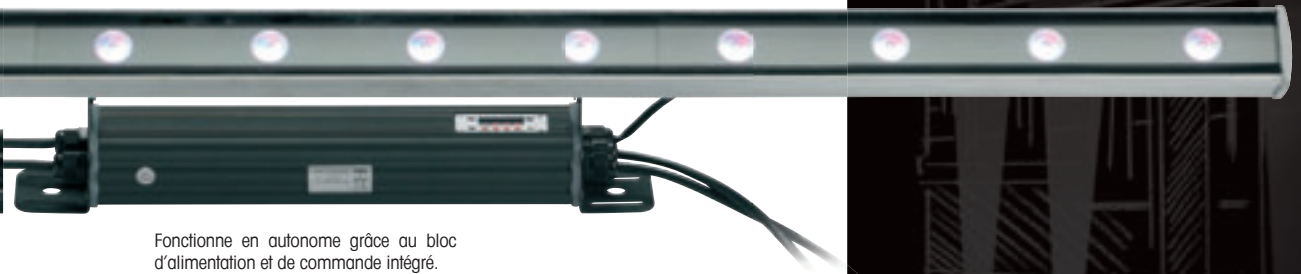

Fonctionne en autonome grâce au bloc d'alimentation et de commande intégré.

BAR12TCPOW

Projecteur d'une longueur de 121 cm - 12 LEDs trichromiques de 3 W - Luminosité de 350 Lux à 5 m en blanc - Alimentation : 230 V 50 Hz 45W - Dimensions : 1212 x 57 x 135 mm - Poids : 4,5 kg

CODE 9771
499€ TTC




Projecteurs à encastrer à LEDs tricolores



CEIL6TC

Projecteur à encastrer au plafond à 6 LEDs 3 W tricolores. Connection IN/OUT par fiche RJ45 sur les alimentations de la série PILOT.



Les connecteurs RJ45 en entrée et sortie assurent un câblage simple et efficace.

- **Optique** : 6 LED trichromiques de 3 W - Luminosité de 190 Lux à 3 m en blanc
- Angle d'ouverture du faisceau de 25°
- **Construction** : Corps en aluminium extrudé - Compatible avec les supports AR111 - 2 Connecteurs RJ45 IN et OUT
- **Caractéristiques techniques** : Alimentation : DC48 V 350 mA (max) 19.6 W - Boîtiers d'alimentation et de commande compatibles : PILOT60/120/240
- Le connecteur de terminaison LINK-END est nécessaire sur le dernier de la chaîne.
- Dimensions : diamètre 111 mm (compatible AR111) x longueur 112 mm - Poids : 0.5 kg.

CODE 9774

229€ TTC

CEILSUP111

Platine d'encastrement orientable pour projecteurs CEIL4TC et CEIL6TC.

CODE 9776

19€ TTC






CEIL4TC

Projecteur à encastrer au plafond à 4 LEDs 3 W tricolores. Connection IN/OUT par fiche RJ45 sur les alimentations de la série PILOT.

• **Optique** : 4 LED trichromiques de 3 W - Luminosité de 120 Lux à 3 m en blanc - Angle d'ouverture du faisceau de 25° • **Construction** : Corps en aluminium extrudé - Compatible avec les supports AR111 - 2 Connecteurs RJ45 IN et OUT • **Caractéristiques techniques** : Alimentation : DC48 V 350 mA (max) 13.2 W - Boîtiers d'alimentation et de commande compatibles : PILOT60/120/240 - Le connecteur de terminaison LINK-END est nécessaire sur le dernier de la chaîne. - Dimensions : diamètre 111 mm (compatible AR111) x longueur 112 mm - Poids : 0.4 kg.

CODE 9773

179€^{TTC}

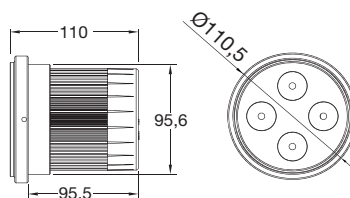

Projecteurs à encastrer à LEDs tricolores




CEIL3TC

Projecteur étanche à 3 LEDs 3 W tricolores livré avec lyre d'accroche et compatible support MR16. Connection par fiche RJ45 sur les alimentations de la série PILOT.

- **Optique** : 3 LED trichromiques de 3W - luminosité de 120 Lux à 3 m en blanc - Angle d'ouverture du faisceau de 45°
- **Construction** : Corps en aluminium extrudé - Compatible avec les supports MR16 - Degré IP : 65 (protection totale contre les poussières et les projections d'eau)
- **Caractéristiques techniques** : Alimentation : DC48V 350 mA (max) 9W - Boîtiers d'alimentation et de commande compatibles : PILOT60/120/240 - Câble : 0.25m Cat.5e avec connecteur RJ45 8 broches - Dimensions : diamètre 50 mm (compatible MR16) x longueur 85 mm - Poids: 0.4 kg

CODE 9765
129€ TTC

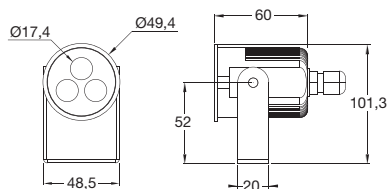


CEIL1TC

Projecteur à encastrer au plafond à 1 LED 3 W tricolore. Connection IN/OUT par fiche RJ45 sur les alimentations de la série PILOT.

- **Optique** : 1 LED trichromique de 3W - luminosité de 105 Lux à 2 m en blanc - Angle d'ouverture du faisceau de 25°
- **Construction** : Corps en aluminium extrudé - Compatible avec les supports MR16 - 2 Connecteurs RJ45 IN et OUT
- **Caractéristiques techniques** : Alimentation : DC48V 350 mA (max) 3.3W - Boîtiers d'alimentation et de commande compatibles : PILOT60/120/240 - Le connecteur de terminaison LINK-END est nécessaire sur le dernier de la chaîne. - Dimensions : diamètre 50 mm (compatible MR16) x longueur 90 mm - Poids: 0.3 kg

CODE 9772
79€ TTC



les connecteurs RJ45 en entrée et sortie assurent un câblage simple et efficace.



CEILSUP16

Platine d'encastrement orientable pour projecteurs CEIL1TC et CEIL3TC.

CODE 9775
6€ TTC




FLAT1TC

Platine à fixer dans des niches à 1 LED 3 W tricolore. Connection IN/OUT par fiche RJ45 sur les alimentations de la série PILOT.

• **Optique** : 1 LED trichromique de 3W - luminosité de 105 Lux à 2 m en blanc - Angle d'ouverture du faisceau de 25° • **Construction** : Corps en aluminium extrudé - Fixation par 2 vis M4 - 2 Connecteurs RJ45 IN et OUT • **Caractéristiques techniques** : Alimentation : DC48V 350 mA (max) 3.3W - Boîtiers d'alimentation et de commande compatibles : PILOT60/120/240 - Le connecteur de terminaison LINK-END est nécessaire sur le dernier de la chaîne. - Dimensions : 136 x 45 x 30 mm - Poids: 0.2 kg

CODE 9779

69€ TTC

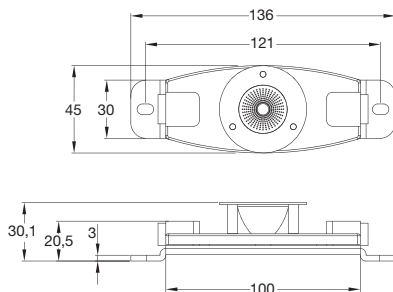

LINK SPLIT

le splitter permet de créer des dérivations pour éviter les grandes longueurs de câble.

Voir page 44

Projecteurs étanches
à encastrer au sol
à LEDs tricolores




FLOOR4TC

Projecteur d'extérieur à sceller au sol à 4 LEDs 3 W tricolores. Connection par fiche RJ45 sur les alimentations de la série PILOT.

- **Optique** : 4 LED trichromiques de 3 W - Luminosité de 120 Lux à 3 m en blanc - Angle d'ouverture du faisceau de 25°
- **Construction** : Acier inoxydable (4432) - Verre sécurisé - Degré IP : 67 (protection totale contre les poussières et l'immersion jusqu'à 1 m)
- **Caractéristiques techniques** : Alimentation : DC48V 350 mA (max) 13.2 W - Boîtiers d'alimentation et de commande compatibles : PILOT60/120/240 - Câble : 1,5 m Cat.5e avec connecteur RJ45 8 broches - Dimensions : diamètre 181 x longueur 97 mm - Poids: 2 kg.

CODE 9778

249€ TTC



LINK IPBOX

la boîte de connexion étanche permet de créer des dérivations pour éviter les grandes longueurs de câble.

Voir page 45




FLOORITC

Projecteur d'extérieur à sceller au sol à 1 LED 3 W tricolore. Connection par fiche RJ45 sur les alimentations de la série PILOT.

• **Optique** : 1 LED trichromiques de 3 W - Luminosité de 104 Lux à 2 m en blanc - Angle d'ouverture du faisceau de 25° • **Construction** : Acier inoxydable (4432) - Verre sécurisé - Degré IP : 68 (protection totale contre les poussières et l'immersion) • **Caractéristiques techniques** : Alimentation : DC48 V 350 mA (max) 3.3 W - Boîtiers d'alimentation et de commande compatibles : PILOT60/120/240 - Câble : 1,5 m Cat.5e avec connecteur RJ45 8 broches - Dimensions : diamètre 45 x longueur 82 mm - Poids : 0.4 kg.

CODE 9777
119€ TTC



Ensemble de contrôle et d'alimentation pour ruban à LEDs



COLORTAPE

Ruban adhésif à LED tricolores résistant aux projections d'eau (IP65).

150 LEDs CMS 3in1 ultra bright 24V pour 5m soit 30LEDs/m. Ouverture de 120° • Rouleau de 5m sectionnable en longueur de 16.5 cm minimum (5 LEDs) • Puissance : 32W total (6.4W par mètre) • Fonctionne sur alimentation de type POWTAPE/POW50R et POW100R ou PILOT-Touch avec alimentation POW242 • Ne pas fixer sur des arrêtes vives.

CODE 9582

169€ TTC

PILOT TOUCH

Interface de commande DMX et de puissance à 3 canaux. Ce contrôleur permet de piloter 3 canaux DMX ou bien de brancher directement un projecteur RVB et de le commander en puissance.

- Touches sensibles pour la Couleur, la luminosité (Brightness), la vitesse (Speed) et les Programmes • Bague de réglage des niveaux • Possibilité d'enregistrer des couleurs et des programmes en accès direct sur les touches 1 à 4 • Visualisation de l'état de sortie sur la diode centrale • Entrée alimentation DC 12-24 V • Entrée et sortie Data link • Sortie DMX • Sortie PWM RGB V+ (limitée à 3x24W en 12V et 3x48W en 24V suivant l'alimentation branchée) • Alimentation DC 12V 500 mA 6W max fournie pour fonctionnement en DMX • Dimensions : 86 x 86 x 16 mm • Poids net : 0.100 kg

CODE 9809

149€ TTC



CTLTAPE

Contrôleur mural pour alimentation POWTAPE, POW50R et POW100R. Le CTLTAPE ne se branche pas directement sur le ruban à LED

- Mode de fonctionnement : Sélection des couleurs, graduation, programmes internes, strobe, musical • 2 touches pour la mémorisation d'une scène • Alimentation 12V DC • Dimensions : 84 x 83 x 40 mm • Poids net : 0,5kg

CODE 9584

59€ TTC

Série POW

Boîtiers de contrôle et d'alimentation pour projecteurs RVB passifs à LED.

- Les POW50R et POW100R sont fournis avec la télécommande sans fil.
- Puissance maximum totale 50W pour le POWTAPE ET LE POW50R, puissance de 100W pour le POW100R

- Fonctionne en AUTO en DMX. • Fonctionnement autonome : Mode master /Slave, musical, automatique, sur la télécommande sans fil (sauf POWTAPE)
- Fonctionnement DMX 4 canaux R,V,B, Dimmer/strobe • Sortie 24V - POW50R : 50W maximum (16W max par couleur) POW100R : 100W maximum (33W max par couleur) • Connexion prévue pour le contrôleur mural CTLTAPE • Possibilité de brancher un interrupteur mural pour la mise en service • Alimentation : AC230V 50Hz • Dimensions : POWTAPE et POW50R 332 x 70 x 40 mm. POW100R 356 x 132 x 43 mm • Poids net : POWTAPE et POW50R 1kg. POW100R 1.7 kg



POW100R
CODE 9785
199€ TTC



POW50R
CODE 9784
149€ TTC



POWTAPE
CODE 9583
79€ TTC

ACCESSOIRES

POW121

Alimentation 12V DC - 1A. Permet d'alimenter les contrôleurs CTL TAPE et PILOT TOUCH pour un fonctionnement en DMX sur des blocs de puissance.

CODE 9806
16€ TTC

POW242

Alimentation 24V DC - 2.1A. Permet d'alimenter le contrôleur PILOT TOUCH pour piloter directement 5 mètres de ruban COLOR TAPE.

CODE 9807
49€ TTC

RGBB-100

Câble Rouge, Vert, Bleu et Noir pour faire la liaison entre les alimentations (POW) et le ruban (COLOR TAPE). Rouleau de 50 mètres

CODE 9808
99€ TTC



CODE 9782
649€ TTC

PILOT240

Boîtier de contrôle et d'alimentation pour projecteurs à LED avec connecteurs RJ45. Possibilité de commander 4 zones pour un total de 240 W. Calendrier programmable pour un fonctionnement en automatique.

- **Fonctionnement autonome** : Mode master /Slave - Automatique - Par calendrier programmé - 15 programmes intégrés - 3 programmes libres - compatible avec les projecteurs couleurs et blancs
- **Fonctionnement DMX** : Projecteurs RVBW : de 4 à 19 canaux suivant les fonctions et les zones - Projecteurs blancs ou unicolores : de 4 à 8 canaux suivant les fonctions et les zones
- **Programmation du calendrier** : Sélection parmi 30 scènes maximum dans les programmes - Programmation sur tous les jours de la semaine - Heures de début et de fin
- **Caractéristiques techniques** : 4 Sorties 48V sur RJ45 pour projecteurs jusqu'à 60 W maximum par Zone - Adaptateur RJ45/XLR fournis pour les connections DMX - Alimentation : AC100-240 V 50-60 Hz - Dimensions : 280 x 309 x 90 mm - Poids net : 4 kg.



CODE 9781
349€ TTC

PILOT120

Boîtier de contrôle et d'alimentation pour projecteurs à LED avec connecteurs RJ45. Possibilité de commander 2 zones pour un total de 120 W.

- **Fonctionnement autonome** : Mode master /Slave - Automatique - 16 programmes intégrés - 3 programmes libres - compatible avec les projecteurs couleurs et blancs
- **Fonctionnement DMX** : Projecteurs RVBW : de 4 à 11 canaux suivant les fonctions et les zones - Projecteurs blancs ou unicolores : de 2 à 4 canaux suivant les fonctions et les zones - 2 Sorties 48 V sur RJ45 pour projecteurs jusqu'à 60W maximum par Zone - Adaptateur RJ45/XLR fournis pour les connections DMX
- **Caractéristiques techniques** : Alimentation : AC100-240 V 50-60 Hz - Dimensions : 234 x 279 x 62 mm - Poids net : 2.4 kg.



CODE 9780
229€ TTC

PILOT60

Boîtier de contrôle et d'alimentation pour projecteurs à LED avec connecteurs RJ45. Permet de commander un ensemble de projecteurs jusqu'à une puissance totale de 60W.

- **Fonctionnement autonome** : Mode master /Slave - Automatique - 16 programmes intégrés - 3 programmes libres - compatible avec les projecteurs couleurs et blancs
- **Fonctionnement DMX** : Projecteurs RVBW : de 3 à 7 canaux suivant les fonctions - Projecteurs blancs ou unicolores : de 1 à 2 canaux suivant les fonctions - Sortie 48 V sur RJ45 pour projecteurs jusqu'à 60 W maximum - Adaptateur RJ45/XLR fournis pour les connections DMX
- **Caractéristiques techniques** : Alimentation : AC100-240 V 50-60 Hz - Dimensions : 179 x 215 x 60 mm - Poids net : 1,4 kg.

Nombre maximum de projecteurs par alimentation

	BAR6TC	BAR12TC	CEIL1TC	CEIL3TC	CEIL4TC	CEIL6TC	FLOOR1TC	FLOOR4TC	FLAT1TC
VP-60 RJ45	2	1	12	4	3	2	12	3	12
VP-120 RJ45	4	2	24	8	6	4	24	6	24
VP-240 RJ45	8	4	48	16	12	8	48	12	48



PILOTPC

Logiciel de commande pour les boîtiers de contrôle et d'alimentation de la série PILOT60/120/240. L'interface permet de relier le PC au boîtier pour commander les alimentations.

- **Mode live** : Changement de couleur par choix sur le nuancier - Curseurs de variation des couleurs, de la balance du blanc, du dimmer et du strobe
- **Mode programmation** : Curseur de variation des couleurs, de la balance du blanc, du dimmer et du strobe - Sélection de la zone concernée suivant le modèle de boîtier - Edition des 3 programmes libres - Réglage du Fade time et Wait time - Programmation du calendrier pour le modèle PILOT240 - Sélection parmi 30 scènes maximum dans les programmes - Programmation sur tous les jours de la semaine - Heures de début et de fin

• **Interface** : Entrée : USB/A - Sortie :

XLR femelle • **Caractéristiques**

techniques : Dimensions : 99 x 55 x 40 mm - Poids net : 0.150 kg

CODE 9783

99€ TTC



Par Control


Ce contrôleur DMX pour projecteurs RVB est entièrement compatible avec les alimentations PILOT60/120/240.

code 9406

79€ TTC

Page 76



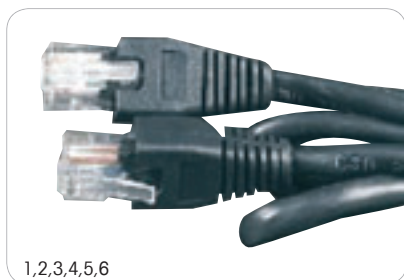


1,2,3,4,5,6

Cordon de liaison entre les projecteurs en RJ45.



7

Splitter RJ45 pour éviter les grandes longueurs de câble entre les projecteurs.

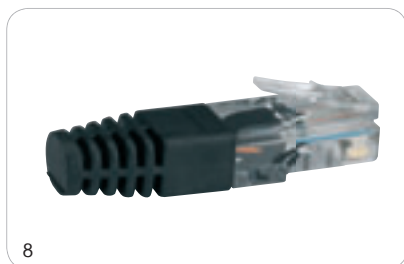

8

Connecteur de terminaison pour les projecteurs CEIL1TC, CEIL4TC, CEIL6TC et FLAT1TC.



9,10,11,12

Cordon de liaison DMX étanche pour les projecteurs BART6TCPOW et BAR12TCPOW.

Référence	Description	CODE	PRIX
1 LINK-RJ15	Cordon RJ45-RJ45 - 0.15m	9786	3 € TTC
2 LINK-RJ50	Cordon RJ45-RJ45 - 0.5m	9787	4 € TTC
3 LINK-RJ150	Cordon RJ45-RJ45 - 1,5m	9788	5 € TTC
4 LINK-RJ300	Cordon RJ45-RJ45 - 3m	9789	8 € TTC
5 LINK-RJ500	Cordon RJ45-RJ45 - 5m	9790	12 € TTC
6 LINK-RJ1000	Cordon RJ45-RJ45 - 10m	9791	19 € TTC
7 LINK-SPLIT	Boîte de distribution 1IN/1LED/1OUT - conn RJ45	9792	6 € TTC
8 LINK-END	Conn RJ45 de terminaison pour boucler la chaine	9793	2 € TTC
9 LINK-DATA100	Cordon DMX IP pour data link - 1m	9798	10 € TTC
10 LINK-DATA200	Cordon DMX IP pour data link - 2m	9799	14 € TTC
11 LINK-DATA500	Cordon DMX IP pour data link - 5m	9800	19 € TTC
12 LINK-DATA1000	Cordon DMX IP pour data link - 10m	9801	29 € TTC
13 LINK-POWER100	Cordon secteur IP pour power link - 1m	9794	15 € TTC
14 LINK-POWER200	Cordon secteur IP pour power link - 2m	9795	19 € TTC
15 LINK-POWER500	Cordon secteur IP pour power link - 5m	9796	35 € TTC
16 LINK-POWER1000	Cordon secteur IP pour power link - 10m	9797	59 € TTC
17 LINK-IPBOX	Boîte de jonction étanche - conn interne - IP68	9803	39 € TTC
18 LINK-SOCKET	Connecteur RJ45 mâle couvre câble noir	9804	2 € TTC
19 LINK-TOOL	Pince à sertir pour connecteur RJ45	9805	29 € TTC
20 CAT5e-100	Câble Power/Data 24AWG - 100m	9802	169 € TTC



Cordon de liaison POWER étanche pour les projecteurs BART6TCPOW et BAR12TCPOW.




boîte de dérivation étanche avec connecteurs repérés intégrés.



Fiche RJ45 au détail avec manchon noir.



Pince à sertir pour fiche RJ45.



Câble catégorie 5 pour connecteur RJ45 pour réaliser vos liaisons sur mesure.

Projecteurs à LEDs autonomes de forte puissance.



COLOR12TC

Projecteur changeur de couleurs à 12 LEDs 3 W tricolores. Modèle équipé d'une alimentation et d'un système de commande.

- **Optique** : 12 LEDs trichromiques de 3W - Luminosité de 1058 Lm - Angle d'ouverture du faisceau de 35° - Boîtier de commande intégré avec menu déroulant pour : adresse DMX, Choix du nombre de canaux 3, 4, 5 ou 12 canaux, Choix des 9 programmes intégrés, Choix des 20 couleurs programmées, Mode Master/Slave, Réglage de la balance des blancs, Allumage ou extinction de l'afficheur
- **Caractéristiques techniques** : Connexions : Power IN et LINK par fiche secteur CEE, DMX IN et OUT par fiche XLR 3 broches - Alimentation : 230 V 50 Hz - Consommation : 55 W - Dimensions : 270 x 120 x 120 mm - Poids : 3 kg - Existe en finition blanche ou noire.

429€ TTC

COLOR-12TCb

Version noire
CODE 9766

COLOR-12TCw

Version blanche
CODE 9767



IP SPOT108

Projecteur changeur de couleurs d'extérieur à 36 LEDs 3 W RGB. Modèle autonome équipé d'une alimentation et d'un système de commande.

- **Optique** : 36 LEDs de 3W dont 12 rouges, 12 vertes, 12 bleues. - Luminosité de 1200 Lux à 3 m - Angle d'ouverture du faisceau de 44°
- **Construction** : Corps en fonte d'aluminium finition peinture laquée noire - Verre sécurisé - Degré IP : 65 (protection totale contre les poussières et les projections d'eau)
- **Fonctionnalités** : Boîtier de commande intégré avec menu déroulant pour : - Adresse DMX - Choix des 8 programmes intégrés - Réglage de l'afficheur - Choix du nombre de canaux 3, 4, ou 6 canaux - Mode du dimmer - Choix de la réaction à l'absence de signal DMX - Mode manuel - Affichage du nombre d'heures d'utilisation - Edition du programme libre de 48 scènes
- **Caractéristiques techniques** : Connexions entrées et sorties pour DATA et POWER LINK: Cordons avec connecteurs IP 3 broches pour le POWER IN et OUT et cordons avec connecteur IP 5 broches pour le DMX IN et OUT, Adaptateurs DMX IN et OUT avec fiche IP 5 broches et fiche XLR 3 broches, Adaptateur POWER IN avec fiche IP 3 broches et fiche secteur 2P+T - Alimentation : AC 100-240V / 50-60Hz 150W - Dimensions : (L x l x H) : 223 x 203 x 274 mm - Poids : 6 kg.

CODE 9263

999€ TTC

ACCESSOIRES IP SPOT 108 et IP BLIND

C-DMX3 9107 25 €

Cordon de liaison DMX étanche pour les projecteurs IPSPOT108 et IPBLIND

C-POWER3 9108 25 €

Cordon de liaison POWER étanche pour les projecteurs IPSPOT108 et IPBLIND



IPBLIND

Projecteur changeur de couleurs d'extérieur à 12 LEDs 3 W RGB équipé d'une télécommande infra-rouge. Modèle autonome équipé d'une alimentation et d'un système de commande.

- **Optique** : 12 LEDs de 3W dont 4 rouges, 4 vertes, 4 bleues. - Luminosité de 432 lux à 3 m - Angle d'ouverture du faisceau de 29° (lentilles optionnelles à 45° ou à 60°)
- **Construction** : Corps en fonte d'aluminium finition peinture laquée noire - Verre sécurisé - Degré IP : 66 (protection totale contre les poussières et les projections d'eau)
- **Fonctionnalités** : Boîtier de commande intégré avec menu déroulant pour : - Adresse DMX - Choix des 8 programmes intégrés - Réglage de l'afficheur - Choix du nombre de canaux 3, 6, ou 15 canaux - Mode manuel - Affichage du nombre d'heures d'utilisation - Edition du programme libre de 48 scènes
- **Télécommande infra-rouge** pour : Black-out - Lancement du programme interne - Mode Master/Slave - Adressage DMX - Réglage du niveau du rouge, vert et bleu
- **Caractéristiques techniques** : Connexions entrées et sorties pour DATA et POWER LINK: Cordons avec connecteurs IP 3 broches pour le POWER IN et OUT et cordons avec connecteur IP 5 broches pour le DMX IN et OUT, Adaptateurs DMX IN et OUT avec fiche IP 5 broches et fiche XLR 3 broches
- **Adaptateur POWER IN** avec fiche IP 3 broches et fiche secteur 2P+T Alimentation : AC 100-240V / 50-60Hz 140W - Dimensions : (L x l x H) : 415 x 230 x 80 mm - Poids : 4 kg
- **Lentilles optionnelles** : LENS/45 - Kit de 4 lentilles pour IP BLIND ouv. 45° - LENS/60 - Kit de 4 lentilles pour IP BLIND ouv. 60°.

CODE 9606

449€^{TTC}

LENS/45 9679 69 €
Kit de 4 lentilles pour IP BLIND ouv. 45°

LENS/60 9678 69 €
Kit de 4 lentilles pour IP BLIND ouv. 60°