



Connection of 2 monochrome LED strips

Aansluiting van 2 monochrome ledstrips
 Connection de 2 flexibles à LED unicolores

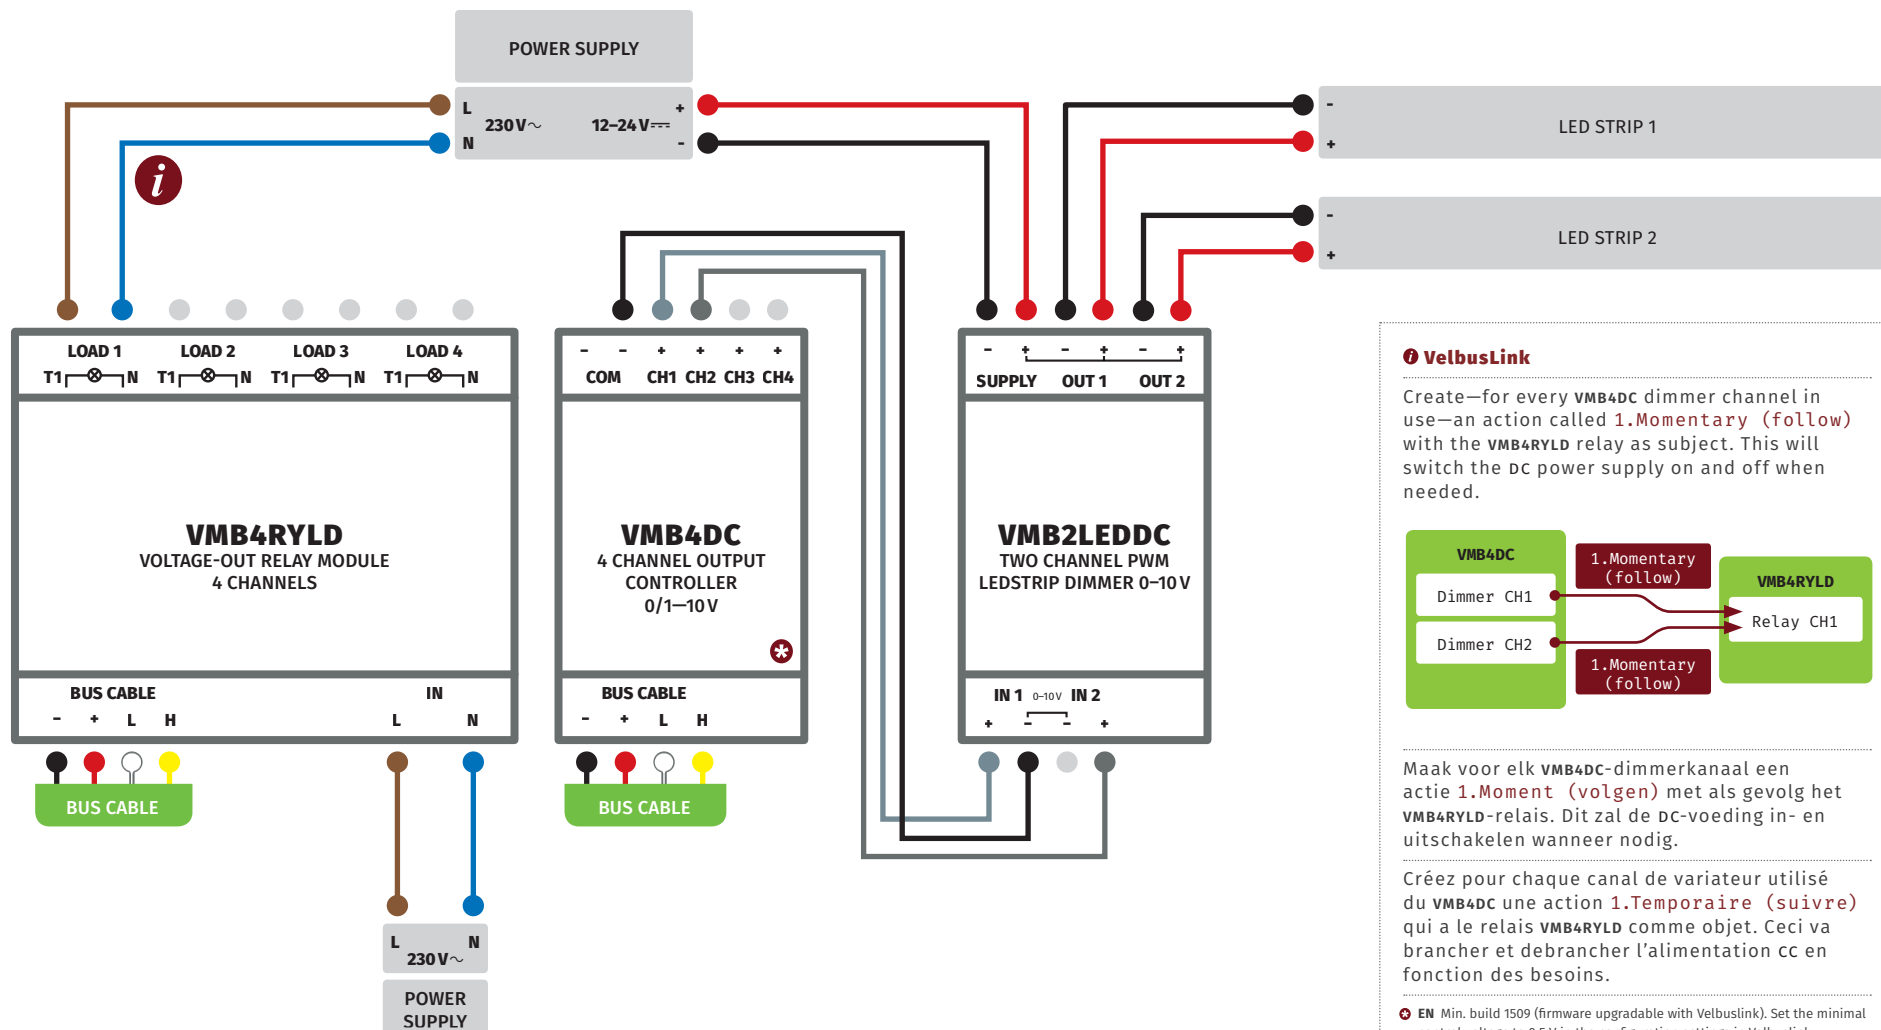

VelbusLink

Create—for every VMB4DC dimmer channel in use—an action called **1.Momentary (follow)** with the VMB4RYLD relay as subject. This will switch the DC power supply on and off when needed.

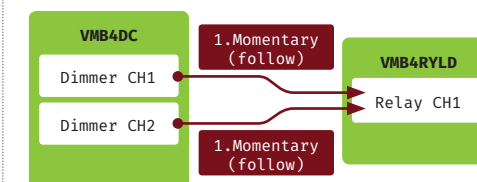

Maak voor elk VMB4DC-dimmerkanaal een actie **1.Moment (volgen)** met als gevolg het VMB4RYLD-relais. Dit zal de DC-voeding in- en uitschakelen wanneer nodig.

Créez pour chaque canal de variateur utilisé du VMB4DC une action **1.Temporaire (suivre)** qui a le relais VMB4RYLD comme objet. Ceci va brancher et débrancher l'alimentation cc en fonction des besoins.

- EN Min. build 1509 (firmware upgradable with Velbuslink). Set the minimal control voltage to 0,5 V in the configuration settings in Velbuslink.
- NL Min. build 1509 (firmware upgradable in Velbuslink). Zet de minimale stuurspanning op 0,5 V in de configuratieinstellingen in Velbuslink.
- FR Build min. 1509 (mise à jour du firmware possible dans Velbuslink). Configurez la tension de commande minimale à 0,5 V dans Velbuslink.